Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

B300

Fully Rugged Notebook

- Procesador Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ de 6ª Generación
- Pantalla de 13.3" con tecnología QuadraClear® Getac legible a la luz del sol hasta 1400 nits
- Duración de la batería de hasta 30 horas gracias al sistema de doble batería
- Seguridad de nivel empresarial mejorada con Intel vPro opcional, Windows Disk encriptado, TPM 2.0 y muchas más opciones de autenticación por multifactor
- Robustez extrema, con un índice de caída operativa de 1,22 metros, resistente a la vibración y la arena, con temperatura de funcionamiento entre -29 °C a 60 °C.

CERTIFIED MIL-STD 461F · CERTIFIED MIL-STD 810G · INGRESS PROTECTION IP65 · CERTIFIED ANSI · OPTIONAL SALT FOG RESISTANCE



Acoplador para escritorio

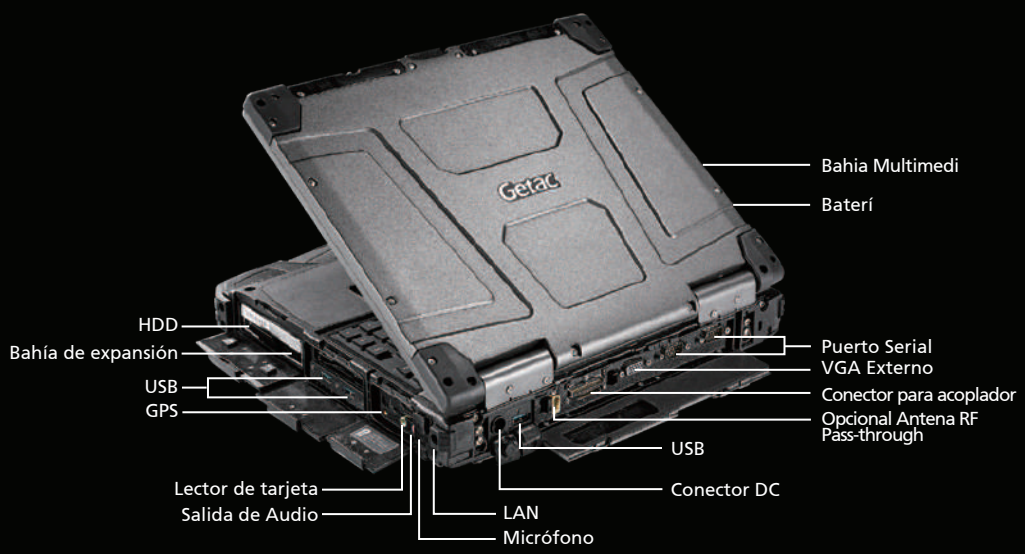

Soluciones de computación móvil resistente

B300 Fully Rugged Notebook

Getac recomienda Windows.

Especificaciones Técnicas

Sistema operativo
Windows® 7 Professional
Windows® 10 Professional

CPU
Intel® Core™ i7
Procesador Intel® Core™ i7-6500U 2.5 GHz,
máx 3.1 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 4MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7 con tecnología vPro™
Opcional Procesador Intel® Core™ i7-6600U vPro™ 2.6 GHz,
máx. 3.4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 4MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5
Procesador Intel® Core™ i5-6200U 2.3 GHz,
máx. 2.8 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 3MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5 con tecnología vPro™
Opcional Procesador Intel® Core™ i5-6300U vPro™ 2.4 GHz,
máx. 3.0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 3MB Intel® Smart Cache

Controladora VGA
Intel® HD Graphics 520[i]

Pantalla
Pantalla de 13.3" TFT LCD XGA (1024 x 768)
700 nits
Opcional: pantalla táctil 1400 nits QuadraClear®
legible a la luz del sol

Memoria y Almacenamiento
4GB DDR3 expendible a 16GB
SATA HDD 500GB
Opcional: SATA SSD 128GB/ 256 GB/ 512GB/ 1TB

Botón
Teclado de membrana LED backlit
Opcional: Teclado de goma con LED backlit

Dispositivo de señalización
Pantalla táctil
- Opcional: pantalla táctil sensible a la presión
Touchpad
- Touchpad deslizable con barra de desplazamiento

Ranura de expansión
PCMCIA tipo II x 1 + ExpressCard/54 x 1
Lector de tarjetas SD x 1

Bahía multimedia
Unidad DVD super multi
Opcional: batería secundaria
Opcional: almacenamiento secundario HDD 500GB/ 1TB ;
SSD 128GB/ 256GB/ 512GB

Interfaces E/S
Puerto serial (9-pin; D-sub) x 2
VGA externo (15-pin; D-sub) x 1
Micrófono (Mini-jack) x 1
Salida de audio (Mini-jack) x 1
Conector DC x 1
USB 3.0 (9-pin) x 3
LAN (RJ45) x 1
HDMI x 1
Puerto antena GPS externo (sólo con GPS opcional) x 1
Conector de acoplamiento (80-pin) x 1
Opcional:
-Antena RF con conexion a GPS, WWAN y WLAN

Interfaces de comunicación
Ethernet 10/100/1000 base-T
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260, 802.11ac
Bluetooth (v4.2)[ii]
Opcional: GPS SiRFstarIVTM

Software
Getac Utility
Adobe® Reader®

Snapback Opcional
Tecnología Intel® vPro™
TPM 2.0
Escáner de huellas dactilares
Lector de tarjetas SmartCard
(sólo con unidad DVD Super Multi)
Ranura para candado tipo Kensington

Alimentación
Adaptador CA (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
Batería inteligente Li-Ion (10.8V,8700mAh)
(hasta 13 horas de duración de la batería)[iii]
Opcional: bahía multimedia para segunda batería
inteligente Li-Ion (10.8V,8700mAh)

Dimensiones y peso
303.5 x 263 x 60 mm (11.9" x 10.35" x 2.36"),
3.5 kg (7.7 lbs)[iv]

Características robustas
Certificados MIL-STD-810G e IP65
Certificado MIL-STD-461F[v]
Opcional: ANSI/ISA 12.12.01
Carcasa de aleación de magnesio
HDD extraíble con protección contra golpes
Resistente a vibraciones y caídas
Opcional: resistencia a niebla salina
Opcional: visión nocturna

Especificaciones ambientales
Temperatura[vi]:
- Funcionamiento: -29°C a 60°C / -20°F a 140°F
- Almacenamiento: -51°C a 71°C / -40°F a 160°F
Humedad:
- 95% RH , sin condensación

Accesorios
Bolso
Cargador multibahía (bahía dual)
Cargador multibahía (ocho bahías)
Acoplador para vehículo (90W, 11-16VDC y 22-32VDC)
Adaptador AC con certificación MIL-STD-461F
(90W, 100-240VAC)
Bahía multimedia para segunda batería (10.8V,8700mAh)
Bahía multimedia para segundo HDD
Lapiz y correa
Protector de pantalla
Batería principal (10.8V,8700mAh)
Adaptador AC (90W, 100-240VAC)
Acoplador para vehículo
Acoplador para escritorio

Soluciones para docking station

	Puerto serial	*VGA externo*	*Micrófono*	*Salida audio*	*Conector DC*	*USB*	*LAN*	*HDMI*	*Conector antena RF (GPS,WWAN,WLAN)*
Acoplador para Vehículo	2	1	1	1	1	4	1	--	2 (opcional)
Acoplador para Escritorio	2	1	1	1	1	4	1	--	--

i El tamaño de la memoria compartida puede variar según sistema operativo y tamaño de la memoria RAM.
ii El rendimiento Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento en dispositivos cliente.
Los usuarios pueden reducir los efectos de las interferencias minimizando el número de dispositivos inalámbricos Bluetooth activos que funcionan en la zona.
iii Pruebas de duración de la batería realizadas bajo MobileMark 2007. El rendimiento de la batería podrá variar según la aplicación de software, configuraciones inalámbricas, configuración de administración de energía, brillo LCD, módulos personalizados y condiciones medioambientales. La batería tiene un número limitado de ciclos de carga y puede ser necesario que sea reemplazada por un proveedor de servicios Getac. La vida de la batería y los ciclos de carga varían según el uso y los ajustes.
iv El peso varía según configuración y accesorios opcionales.
v El adaptador MIL-STD-461F 90W AC se vende por separado.
vi Testeado por un laboratorio de pruebas nacional e independiente siguiendo el estándar MIL-STD-810G.

Getac

Getac Technology Corporation

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist.,Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com
www.getac.es

Copyright © 2016 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia,
la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto. V06M05Y16ES