



X500 SERVER FULLY RUGGED MOBILE SERVER


- Procesador Intel® Xeon® E3-1505M v6
- Pantalla de 15.6" Full HD con Tecnología QuadraClear®, legible a la luz del sol
- NVIDIA® GeForce® GTX1050 controladora gráfica discreta de 4GB
- Con la opción de contar con una unidad de expansión RAID con capacidad de almacenamiento de hasta 5 TB y RAID 0, 1, 5 configurable



Bahía multimedia
2ª batería



Bahía multimedia
2º almacenamiento

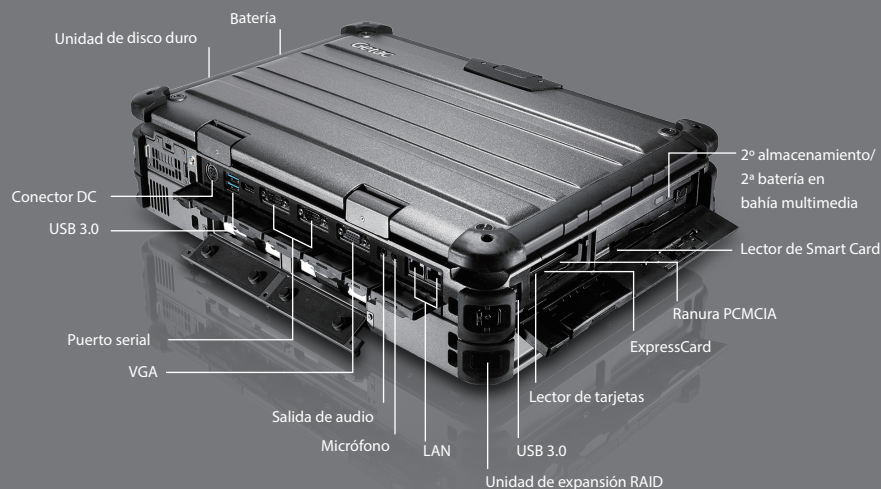

Especificaciones Técnicas

Sistema operativo

Windows Server 2016

CPU

Opciones de la plataforma:

Intel® Xeon® E3-1505M v6 3.0GHz, velocidad de hasta 4.0GHz
~ 8MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de Video

Intel® HD Graphics P630
NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB controladora gráfica discreta

Pantalla

15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
QuadraClear® de 1000 nits, legible a la luz del sol

Memoria y Almacenamiento

32GB DDR4 expandible a 64GB
Opcional: 32GB DDR4 ECC expandible a 64GB SATA HDD 500GB
Opcional: SATA HDD 1TB
Opcional: SATA 512GB / 1TB SSD Administración de discos: RAID 0, RAID 1ⁱ

Botón/Teclado y Entrada de datos

Teclado de membrana LED iluminado con teclado numérico integrado
Opcional: Teclado de goma LED iluminado

Dispositivo de señalización

Touchpad
- Touchpad deslizable con barra de desplazamiento

Ranura de expansión

PCMCIA tipo II x 1
ExpressCard/54 x 1
Lector de Smart Card x 1
Lector de tarjetas SD x 1

Bahía multimedia

Almacenamiento secundario: HDD 500GB
Opcional: Batería secundariaⁱⁱ: 10.8V, 8700mAh
Opcional: Batería secundariaⁱⁱ: HDD 1TB; 512 GB / 1TB SSD

Bahía X

Administración de discos: RAID 0, RAID 1, RAID 5
Opcional: SATA HDD/SSD 3TB expandible a 5TB

Interfaz E/S

Puerto serial (9-pin; D-sub) x 2
VGA externo (15-pin; D-sub) x 1
Micrófono (Mini-jack) x 1
Salida de audio (Mini-jack) x 1
Conector DC x 1
Puerto USB 3.0 x 4
LAN (RJ45) x 2
HDMI x 1

Interfaz de comunicación

Puerto Ethernet 10/100/1000 base-T
Opcional: GPS dedicado

Características de seguridad

TPM 2.0
Tecnología Intel® vPro™
Lector de Smart Card
Ranura para candado tipo Kensington

Alimentación

Adaptador CA (150W, 100-240VCA, 50/60Hz)
Batería de Litio (10.8V, 8700mAh)
Opcional: Bahía multimedia para batería secundaria de Litio (10.8V, 8700mAh)ⁱⁱ

Dimensiones y peso

410 mm x 320 mm x 65 mm (16.1" x 12.6" x 2.5"),
5.2kg (11.4 lbs)ⁱⁱⁱ
410 mm x 320 mm x 119 mm (16.1" x 12.6" x 4.6")^{iv},
8.6kg (18.9 lbs)^{iii,iv}

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810G
Certificación IP65
Carcasa completa de aleación de magnesio
HDD extraíble con protección contra golpes
Resistente a vibraciones y caídas

Especificaciones ambientales

Temperatura:^v
- De Funcionamiento: -20°C a 55°C / -4°F a 131°F
- De Almacenamiento: -40°C a 71°C / -40°F a 160°F
Humedad relativa de 95 %, sin condensación

Software

Utilidad Getac
Adobe® Reader®
Adaptec Storage Manager™ⁱⁱ
Opcional: Absolute DDS® Persistence

Accesorios

Mochilaⁱ
Cargador multibahía (doble bahía)
Protector de pantalla
Batería principal (10.8V, 8700mAh)
Adaptador de CA (150W, 100-240VAC)
Bahía multimedia para batería secundaria (10.8V, 8700mAh)ⁱⁱ
Bahía multimedia para HDD secundario

Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar
5 años de servicio Bumper-to-Bumper

- Se requiere una segunda unidad de disco duro multimedia (HDD) para la configuración RAID 0 y RAID 1.
- El software, el hardware y los accesorios pueden variar de acuerdo a la configuración.
- El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- Dimensiones medidas con la unidad de expansión. Las dimensiones de profundidad incluyen el mango duro.
- Probado por un laboratorio de pruebas nacional e independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810G. Se recomienda una temperatura de arranque del sistema inferior a 40 °C.

X500 SERVER

Fully Rugged Mobile Server



Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | latam.getac.com



Copyright © 2019 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. V06M08Y19ES