




V120 FULLY RUGGED LAPTOP

- Preparado para la IA con los últimos procesadores Intel® Core™ Ultra (serie 2) y la tecnología Intel® AI Boost
- Pantalla FHD LumiBond de 12,2" con tecnología Getac legible a la luz del sol (1.000 nits) y pantalla táctil capacitiva
- Opciones de E/S versátiles que incluyen dos Thunderbolt™ 4 y soluciones de acoplamiento
- Tecnología LifeSupport de batería intercambiable
- Opcional: Lector de código de barras 1D/2D y baterías de alta capacidad
- Wi-Fi 7 ofrece velocidades superiores de transferencia de datos

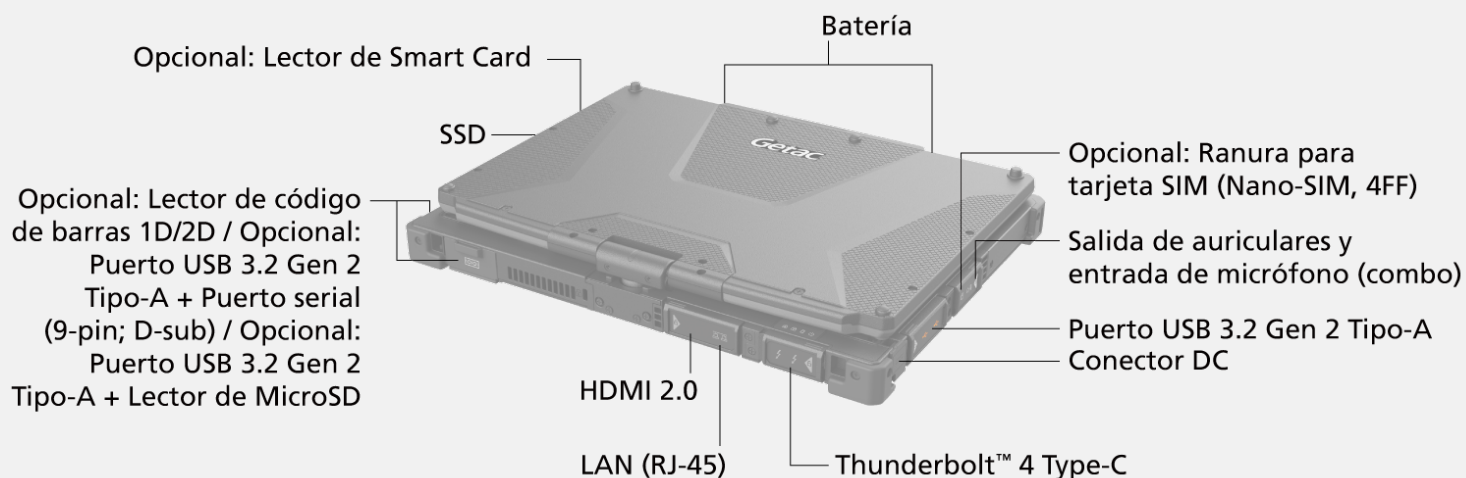

Especificaciones

Sistema Operativo

Windows 11 Pro

Mobile Computing Platform

Procesador Intel® Core™ Ultra 5, 225H
velocidad hasta 4,9 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 18 MB Intel® Smart Cache

Opcional:

Procesador Intel® Core™ Ultra 5, 235U, vPro® Enterprise
velocidad hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 18 MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ Ultra 7, 255H
velocidad hasta 5,1 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 24 MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ Ultra 7, 265H, vPro® Enterprise
velocidad hasta 5,3 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 24 MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de video

Intel® Arc™ 130V GPU (para procesador Intel® Core™ Ultra 5)ⁱ
Intel® Arc™ 140V GPU (para procesador Intel® Core™ Ultra 7)ⁱ

NPU

Intel® AI Boost

Pantalla

Pantalla TFT LCD FHD de 12,2" con ángulo
de visión amplio (1920 x 1200)
Protector de pantalla incorporado
Tecnología LumiBond de 1000 nits, legible a la luz del sol
Pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento

8GB DDR5
Opcional: 16GB / 32GB / 64GB DDR5

256GB PCIe NVMe SSD
Opcional: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

Botón/Teclado y Entrada

Teclado de membrana con retroiluminación LED
Opcional: Teclado de goma
Botón de encendido
4 botones programables

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil
- Pantalla multi-touch capacitiva
- Opcional: Pantalla doble modo (multi-touch y digitalizador)
Touchpad
- Touchpad deslizable con botones para
click izquierdo y derecho

Audio

Altavoces estéreo integrados
Micrófono integrado de doble matriz

Ranura de expansión

Opcional: Lector de Smart Card
Opcional: Lector de código de barras 1D/2Dⁱⁱ
Opcional: Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A
+ Puerto serial (9-pin; D-sub)ⁱⁱ
Opcional: Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A + Lector de MicroSDⁱⁱⁱ

Interfaz E/S

Cámara web 5M x 1ⁱⁱⁱ
Entrada/salida de audio en combo x1
Conector DC x 1
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 2
Thunderbolt™ 4 Type-C x 2
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
Conector de acoplamiento x 1
Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1 (Nano-SIM, 4FF)^{iv, v}
Opcional: Autenticación facial de Windows Hello
5MP en cámara frontal x 1ⁱⁱⁱ
Opcional: Puertos para antenas RF de GPS,
WLAN y WWAN para 4G
Opcional: Puertos para antenas RF de GPS,
WLAN, WWAN y WWAN MIMO para 5G
Opcional: Cámara posterior de 13MP
con enfoque automático x1

Interfaz de comunicación

Puerto Ethernet 10/100/1000 base-T
Intel® Wi-Fi 7 BE200, 802.11be
Bluetooth (versión 5.4)^{vi}
Opcional: Opcional: GPS dedicado^{vii}
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE^{iv}
Opcional: 5G Sub-6^{vi, viii}
Opcional: Doble ranura para tarjetas SIM (Nano-SIM 4FF
y e-SIM)^{ix, v}

Características de seguridad

TPM 2.0
Ranura para candado tipo Kensington
Lector Smart Card
Opcional: Tecnología Intel® vPro®
Opcional: Escáner de huella digital
Opcional: Lector de HF RFID^{ix}
Opcional: Autenticación facial de Windows Hello
5MP en cámara frontalⁱⁱⁱ
Opcional: Absolute Persistence®

Alimentación

Adaptador de CA (65W, 100-240VCA, 50 / 60 Hz)
Batería de litio (7.74V, generalmente 4070mAh;
min. 3800mAh) x 2
Tecnología LifeSupport de batería intercambiable
Opcional: Batería Li-ion de alta Capacidad
(11.61V, generalmente 4070mAh; min. 3800mAh) x 2

Dimensiones y peso

302 mm x 224 mm x 35.7 mm (11.89" x 8.82" x 1.41")
2.1 kg (4.63 lbs)^x

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810H
Certificación IP66
Certificación MIL-STD-461G^{xi}
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.2 metros^{xii}
Opcional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D)^{xiii}
Opcional: Resistencia a niebla salina

Especificaciones ambientales

Temperatura^{xiv}:
- De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Humedad:
- Humedad relativa de 95%, sin condensación

Software Preinstalado

Utilidad Getac
Getac Camera
Geolocalización Getac
Getac Barcode Manager^{xv}
Opcional: Absolute Secure Endpoint
Opcional: Absolute Secure Access

Software opcional

Getac Driving Safety Utility
Getac Monitoring
Getac VGPS Utility^{xvi}

Accesorios

Batería (7.74V, generalmente 4070mAh; min. 3800mAh)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)

Opcional:

Bolso
Batería (7.74V, generalmente 4070mAh; min. 3800mAh)
Batería Li-ion de alta Capacidad
(11.61V, generalmente 4070mAh; min. 3800mAh)
Cargador multibahía (doble bahía)
Cargador multibahía (ocho bahías)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)
Adaptador de CA MIL-STD-461 (90W, 100-240VAC)
Adaptador DC-DC para vehículo (120W, 11-32VDC)
Lápiz digitalizador
Lápiz capacitivo con correa
Protector de pantalla
Mango
Mango duro
Correa de mano
Correa de hombro (2 puntos)
Base para vehículo^{xvii}
Acoplamiento para vehículo^{xviii}
Kit de SSD de repuesto
Adaptador Tipo-C 65W
Adaptador Tipo-C 100W
Teclado robusto Getac

V120 FULLY RUGGED LAPTOP

Bumper-to-Bumper warranty

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar

3 años de servicio Bumper-to-Bumper

- I. Las unidades equipadas con 16GB y memoria de doble canal vienen con Intel® Arc™ Graphics.
- II. USB 3.2 Gen 2 Tipo-A opcional + puerto serie (9 patillas; D-sub), USB 3.2 Gen 2 Tipo-A opcional + lector de tarjetas Micro SD y lector de códigos de barras opcional 1D/2D imager son mutuamente excluyentes.
- III. Cámara web 5MP, autenticación facial de Windows Hello 5MP en cámara frontal son mutuamente excluyentes.
- IV. Las unidades con la opción 4G/5G LTE vienen con una ranura para tarjeta SIM integrada.
- V. Una ranura para tarjeta SIM física y una eSIM. El servicio de red puede variar en función de los proveedores de telecomunicaciones locales.
- VI. El rendimiento de Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con los entornos y el rendimiento de los dispositivos cliente; los usuarios pueden reducir los efectos de las interferencias minimizando el número de dispositivos inalámbricos Bluetooth activos que operan en la zona.
- VII. Soporta GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS.
- VIII. Sólo disponible en EE.UU., Reino Unido, UE, Australia y Nueva Zelanda.
- IX. Lector de tarjeta HF RFID sin contacto 13.56MHz (Cumplimiento ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™).
- X. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- XI. El adaptador de CA MIL-STD-461 de 90W se vende por separado.
- XII. Los resultados de la prueba de caída varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- XIII. Disponible con configuraciones y condiciones ambientales limitadas.
- XIV. Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H .
- XV. Disponible cuando el lector de barras es seleccionado.
- XVI. Los modelos requieren un módulo GPS integrado o independiente.
- XVII. Los acoplamientos para vehículos de Gamber-Johnson y Havis cuentan con la certificación e-mark.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.

Acoplamiento de Vehículo	
Puerto Serial	2
VGA Externo	1
Micrófono	1
Salida de Audio	1
Conector DC	1
USB	4
LAN	1
HDMI	1
Conector de antena RF	3 (WWAN, WLAN, GPS)



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/latam
Copyright © 2025 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como
referencia, la descripción disponible estará
sujeta a solicitud de presupuesto.