




B360 Pro FULLY RUGGED LAPTOP



- Preparado para IA con los últimos procesadores Intel® Core™ Ultra (Serie 2) y la tecnología Intel® AI Boost
- Controlador gráfico discreto opcional NVIDIA® Quadro® RTX A500 de 4 GB
- MIL-STD 810H, 6 pies de caída operativa, certificado IP66, y resistente a la niebla salina opcional
- Pantalla FHD LumiBond de 13,3" con tecnología Getac legible a la luz del sol (1.400 nits) y pantalla táctil capacitiva
- Seguridad empresarial mejorada con almacenamiento opcional sustituible por dos usuarios, cámara de autenticación facial Windows Hello, lector de códigos de barras 1D/2D imager integrado y opciones de autenticación multifactor
- Tecnología de baterías intercambiables LifeSupport



B360 Pro 3D demo

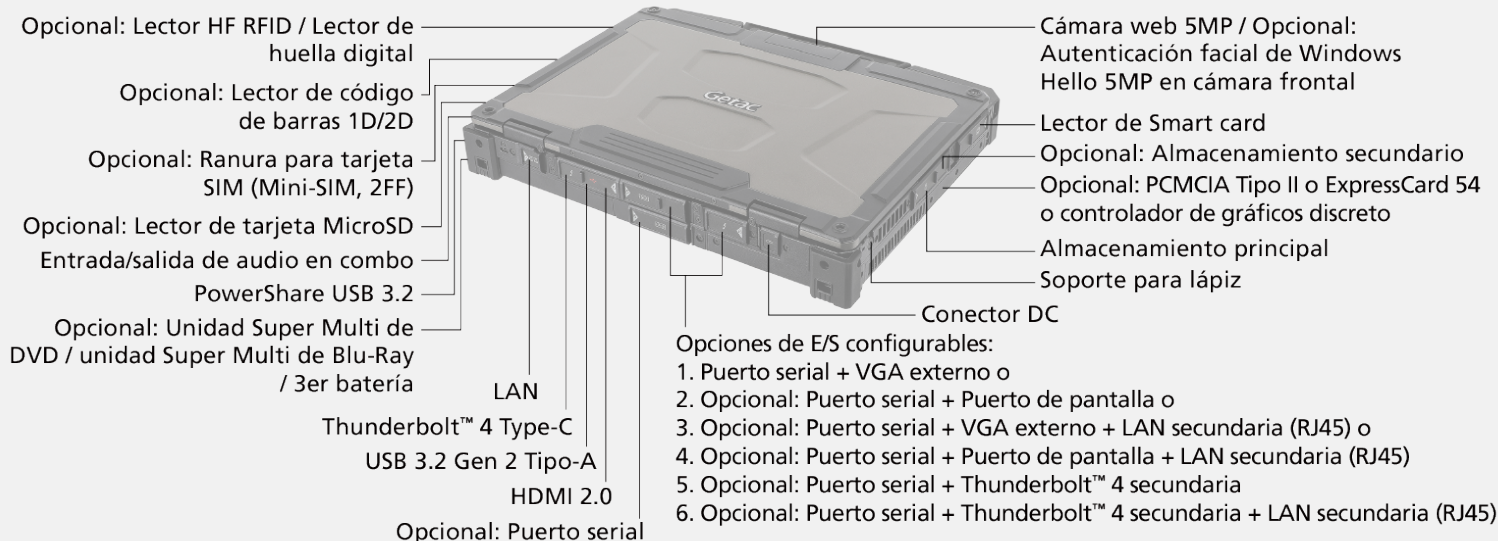

Especificaciones

Generación
G3

Sistema Operativo
Windows 11 Pro

CPU
Procesador Intel® Core™ Ultra 5 225H
velocidad hasta . 4.9GHz con Intel® Turbo Boost Technology
- 18MB Intel® Smart Cache

Opcional:
Procesador Intel® Core™ Ultra 5 235H, vPro® Enterprise
velocidad hasta . 5GHz with Intel® Turbo Boost Technology
- 18MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ Ultra 7 255H
velocidad hasta . 5.1 GHz con Intel® Turbo Boost Technology
- 24MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ Ultra 7 265H
velocidad hasta . 5.3 GHz con Intel® Turbo Boost Technology
- 24MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de video
Intel® Arc™ Graphics¹
Opcional: Controlador gráfico discreto NVIDIA® Quadro®
RTX A500 4GB^{1, iii}

NPU
Intel® AI Boost

Pantalla
13.3" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)
Protector de pantalla
Tecnología Lumibond de 1,400 nits legible a la
luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva
Pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento
16GB DDR5
Opcional: 32GB / 64GB DDR5

256 GB PCIe NVMe SSD
Opcional: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

Opcional almacenamiento secundario^{iv} :
256GB / 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

Botón/Teclado y Entrada
Teclado de membrana LED iluminado

Dispositivo de señalización
Pantalla táctil
- Pantalla multi-touch capacitiva
Touchpad
- Touchpad deslizable multi-touch

Audio
Altavoces estéreo integrados
Micrófono de doble array integrado

Ranura de expansión
Lector de Smart card x 1
Opcional: Lector de tarjeta MicroSD x 1
Opcional: Controlador gráfico discreto, o PCMCIA Tipo II, o ExpressCard 54ⁱⁱⁱ
Opcional: Lector de código de barras 1D/2D

Multimedia Bay
Opciones configurables^{v, vi} :
1. Opcional: Súper unidad múltiple de DVD, o súper unidad múltiple de Blu-Ray
2. Opcional: 3ª batería

Interfaz E/S
Cámara web 5MP x 1^{xiii}
Entrada/salida de audio en combo x1
Conector DC x 1
PowerShare USB 3.2 x 1
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1ⁱⁱⁱ
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
Conector de acoplamiento x 1
Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1 (Mini-SIM, 2FF)^{ix}
Opcional: Cámara de autenticación facial
Windows Hello SMP (frontal) x 1^{xiii}
Opcional: Puertos para antenas externas RF de WLAN, WWAN y GPS

Opciones de E/S configurables^{ix}:
1. Puerto serial (9 pines; D-sub) x 1 + VGA externo (15 pines; D-sub) x 1
2. Puerto serial (9 pines; D-sub) x 1 + Puerto de pantalla x 1
3. Puerto serial (9 pines; D-sub) x 1 + VGA externo (15 pines; D-sub) x 1 + 2ª LAN (RJ45) x 1
4. Puerto serial (9 pines; D-sub) x 1 + Display port x 1 + 2nd LAN (RJ45) x 1
5. Puerto serial (9 pines; D-sub) x 2 + VGA externo (15 pines; D-sub) x 1
6. Puerto serie (9 patillas; D-sub) x 1 + 2º Thunderbolt™ 4 Type-C x 1 + 2ª LAN (RJ45) x 1
7. Puerto serie (9 patillas; D-sub) x 2 + VGA externo (15 patillas; D-sub) x 1
8. Puerto serie (9 patillas; D-sub) x 2 + Display port x 1
9. Puerto serie (9 patillas; D-sub) x 2 + VGA externo (15 patillas; D-sub) x 1 + 2ª LAN (RJ45) x 1
10. Puerto serie (9 patillas; D-sub) x 2 + Display port x 1 + 2ª LAN (RJ45) x 1
11. Puerto serie (9 patillas; D-sub) x 2 + 2º Thunderbolt™ 4 Tipo-C x 1
12. Puerto serie (9 patillas; D-sub) x 2 + 2º Thunderbolt™ 4 Type-C x 1 + 2ª LAN (RJ45) x 1

Interfaz de comunicación
Puerto Ethernet 10/100/1000 base-T
Intel® Wi-Fi 7 BE200, 802.11be
Bluetooth (v5.4)^{xi}
Opcional: GPS Dedicado con L1/L5^{xiii}
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado^{xii, xiv}
Opcional: 5G Sub-6 con GPS integrado^{xii, xiii, xiv}
Opcional: Doble SIM (Mini-SIM 2FF y e-SIM)^{ix, xiv}

Características de seguridad
TPM 2.0
Ranura para candado tipo Kensington
Lector de Smart card
Getac Disk Wipe
Opcional: Lector de huella digital^{xv}
Opcional: Lector de HF RFID^{xv, xvi}
Opcional: Absolute Persistence®

Alimentación
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
Adaptador de CA (120W, 100-240VAC, 50 / 60 Hz)ⁱⁱ
Batería de litio de alta capacidad (10.8V, generalmente 6900mAh; min. 6600mAh) x 2
Opcional: Batería de la bahía multimedia (11,1 V, típ. 4200 mAh; min. 4080 mAh) x 1
Tecnología LifeSupport de batería intercambiable

Dimensiones y peso
342 x 281 x 53.5 mm (13.46" x 11.06" x 2.11")
3.08 kg (6.79 lbs)^{xiii}

Durabilidad
Certificación MIL-STD-810H
Certificación IP66
Certificación MIL-STD-461G^{xiv}
Resistente a caídas y vibraciones de hasta 1.8m
Opcional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D)^{xix}
Opcional: Resistencia a niebla salina

Especificaciones ambientales
Temperatura^{xx} :
- De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F^{xxiii}
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Humedad:
- Humedad relativa 95%, sin condensación

Software Preinstalado
Getac Utility
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager^{xxii}
Opcional: Absolute Secure Endpoint
Opcional: Absolute Secure Access

Software opcional
Getac Driving Safety Utility
Getac VGPS Utility^{xxiii}

Accesorios
Batería de litio de alta capacidad (10.8V, generalmente 6900mAh; min. 6600mAh)
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC)
Lápiz capacitivo con correa

Opcional:
Mochila
Batería de litio de alta capacidad (10.8V, generalmente 6900mAh; min. 6600mAh)
Cargador multibahía (doble bahía)
Cargador multibahía (ocho bahías)
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC)
Adaptador de CA (120W, 100-240VAC)ⁱⁱ
Adaptador de CA MIL-STD-461 (90W, 100-240VAC)
Adaptador DC-DC para vehículo (120W, 11-32VDC)
Lápiz capacitivo con correa
Protector de pantalla
Base para vehículo^{xxiv}
Acoplamiento para vehículo^{xxiv}
Acoplamiento para escritorio
Kit de SSD de repuesto
Adaptador Tipo-C 100W^{xxi}

Garantía Bumper-to-Bumper
Cuando menos lo espera, los accidentes pueden dejar su equipo fuera de servicio, especialmente en entornos hostiles. Esto puede originar grandes costos debido al tiempo de inactividad. Por eso Getac ha introducido como estándar los accidentes y daños dentro de su garantía Bumper-to-Bumper, minimizando así los costos de TI de su empresa. Bumper-to-Bumper es una garantía sin complicaciones. Eso significa que puede confiar en nosotros para tener la unidad en servcio en solo unos días.

Estándar
3 años Bumper-to-Bumper

B360 Pro FULLY RUGGED LAPTOP

- I. Las unidades equipadas con 16GB y memoria de doble canal vienen con gráficos Intel® Arc™.
- II. El adaptador de CA de 120 W se utiliza para el dock de oficina y para dispositivos configurados con tarjeta gráfica discreta.
- III. La tarjeta gráfica discreta, la ranura PCMCIA y la ranura Expresscard se excluyen mutuamente.
- IV. El segundo compartimento es opcional y se equipará con una funda extraíble si no se elige en el momento de la compra.
- V. Las opciones 1 y 2 se excluyen mutuamente.
- VI. Opción de fábrica. No intercambiable por el usuario.
- VII. La cámara web de 5MP y la cámara opcional de autenticación facial Windows Hello de 5MP (frontal) son opciones mutuamente excluyentes.
- VIII. La configuración con un controlador gráfico discreto no admite la función de suministro de energía USB-C.
- IX. Las unidades con opción 4G/5G vienen con una ranura para tarjeta SIM integrada.
- X. VGA externo, Display port y 2nd Thunderbolt™ 4 Type-C se excluyen mutuamente.
- XI. El rendimiento de Bluetooth y la distancia conectable pueden estar sujetos a interferencias con los entornos y el rendimiento en los dispositivos cliente, los usuarios pueden ser capaces de reducir los efectos de la interferencia reduciendo al mínimo el número de dispositivos inalámbricos Bluetooth activos que está operando en la zona.
- XII. Compatible con GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS.
- XIII. Sólo disponible en EE.UU., Reino Unido, UE, Australia y Nueva Zelanda.
- XIV. Una ranura para tarjeta SIM física y una eSIM. El servicio de red puede variar en función de los proveedores de telecomunicaciones locales.
- XV. El lector de huellas dactilares y el lector HF RFID se excluyen mutuamente.
- XVI. Lector HF (13.56 MHz) combinado RFID/NFC (compatible con iClass, HID Prox, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare y FeliCa™).
- XVII. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- XVIII. El adaptador de CA MIL-STD-461 de 90 W se vende por separado.
- XIX. Disponible con configuraciones y condiciones ambientales limitadas.
- XX. Probado por un laboratorio de pruebas independiente siguiendo la norma MIL-STD-810H.
- XXI. Para la unidad supermulti DVD / Blu-Ray opcional, la temperatura de funcionamiento es de -10°C a 50°C / 14°F a 122°F.
- XXII. Disponible cuando se selecciona la opción de lector de código de barras.
- XXIII. Los modelos requieren un módulo GPS integrado o independiente.
- XXIV. Los muelles para vehículos de Gamber Johnson y Havis cuentan con la certificación e-mark.
- XXV. No admite las configuraciones con tarjeta gráfica discreta.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/latam
Copyright © 2025 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como
referencia, la descripción disponible estará
sujeta a solicitud de presupuesto.