


X600 FULLY RUGGED LAPTOP



- Procesador Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ de 11va generación
- Pantalla FHD LumiBond de 15,6" con tecnología Getac legible a la luz del sol (1.000 nits) y pantalla táctil capacitiva opcional
- Funciones de seguridad empresarial mejoradas con TPM 2.0, bloqueo Kensington, triple almacenamiento sustituible por el usuario y lector de tarjetas inteligentes
- Versátil conectividad de E/S que incluye Thunderbolt™ 4 y soluciones de acoplamiento
- Baterías dobles con capacidad de intercambio en caliente
- Gráfica discreta opcional NVIDIA® Quadro® RTX3000



X600 3D demo

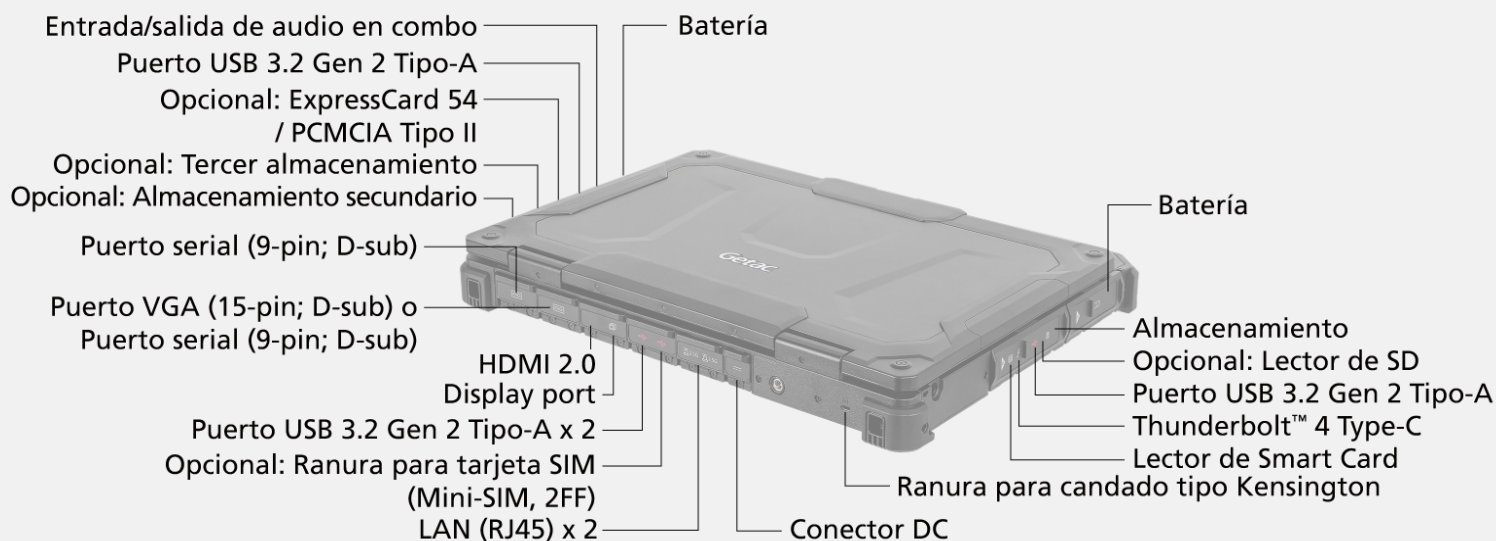

Especificaciones

Generación
G1

Sistema Operativo
Windows 11 Pro

CPU
Intel® Core™ i5-11500HE vPro® Processor
velocidad de hasta 4.5GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 24MB Intel® Smart Cache

Opcional:
Procesador Intel® Core i7-11850HE vPro®
velocidad de hasta 4.7GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 24MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Xeon® W-11865MRE vPro
Máx. 4,7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 24MB de caché Intel® inteligente

Tarjeta de video
Intel® UHD Graphics
Opcional: Controlador de gráficos discreto NVIDIA® Quadro® RTX3000 6GB ^{i, ii, iii}
Opcional: Controlador de gráficos discreto NVIDIA® GeForce® GTX1650 4GB ^{i, ii}
Opcional: Controlador de gráficos discretos NVIDIA® RTX™ A4500 de 16GB ^{i, ii, iii}

Pantalla
15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
Protector de pantalla
Tecnología Lumibond de 1000 nits, legible a la luz del sol
Opcional: Pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento
16GB DDR4
Opcional: 32GB / 64GB DDR4/ 128GB DDR4

512GB PCIe SSD
Opcional:1TB / 2TB PCIe SSD
Opcional: Almacenamiento secundario: 512GB / 1TB /2TB PCIe SSD
Opcional: Tercer almacenamiento: 512GB / 1TB / 2TB PCIe SSD

Botón/Teclado y Entrada
Teclado de membrana LED iluminado y teclado numérico integrado

Dispositivo de señalización
Pantalla táctil
- Opcional: Pantalla multi-touch capacitiva
Touchpad
- Panel táctil con dos botones

Audio
Altavoces estéreo integrados
Micrófono de doble array integrado

Ranura de expansión
Lector de Smart Card
Opcional: ExpressCard 54 / PCMCIA Tipo II ^{iv}
Opcional: Lector de SD

Interfaz E/S
Cámara web SMP x 1
Entrada/salida de audio en combo x 1
Conector DC x 1
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 4
Thunderbolt™ 4 Tipo-C x 1
LAN (RJ-45) x 2
HDMI 2.0 x 1
Conector de acoplamiento x 1
VGA externo (15-pin; D-sub) x1
o puerto serial secundario (9-pin; D-sub) x 1 ^v
Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1
Puerto para pantalla x 1
Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1 (Mini-SIM, 2FF) ^{vi}
Opcional: Puertos para antenas externas RF de WLAN, WWAN y GPS x 1

Interfaz de comunicación
Puerto Ethernet 2.5GBASE-T
Wi-Fi Intel® 6E AX210, 802.11ax
Bluetooth (versión 5.2) ^{vii}
Opcional: GPS dedicado con L1/L5 ^{viii, ix}
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado ^{x, xii}

Características de seguridad
TPM 2.0
Ranura para candado tipo Kensington
Lector Smart Card
Tecnología Intel® vPro®
Getac Disk Wipe
Opcional: Absolute Persistence®

Alimentación
Adaptador de CA (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) ⁱⁱ
Adaptador de CA (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱ
Batería (10.8V, generalmente 6900mAh; min. 6600mAh) x 2

Dimensiones y peso
412 mm x 322 mm x 52.5 mm (16.22" x 12.68" x 2.07") ^{*}
4.41 kg (9.72 lbs) ^{*}

Durabilidad
Certificación MIL-STD-810H
Certificación IP66
Certificación MIL-STD-461G ^{xii}
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.2 metros
Opcional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, Division 2, Grupos A, B, C, D)
Opcional: Certificacion a niebla salina

Especificaciones ambientales
Temperatura ^{xiii} :
- De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Humedad relativa de 95% , sin condensación

Software Preinstalado
Getac Utility
Getac Geolocation
Opcional: Absolute Secure Endpoint
Opcional: Absolute Secure Access

Optional software
Getac VGPS Utility

Accesorios
Batería (10.8V, generalmente 6900mAh; min. 6600mAh) x 2
Adaptador de CA (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) ⁱⁱ
o Adaptador de CA (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) ⁱ
Lápiz capacitivo con correa

Opcional:
Bolso
Batería (10.8V, generalmente 6900mAh; min. 6600mAh)
Cargador multibahía (doble bahía)
Adaptador de CA (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) ⁱⁱ
Adaptador de CA (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) ⁱ
Adaptador de CA para base de oficina (230 W, 100-240 VCA, 50/60 Hz) ⁱ
Adaptador de CA con certificación MIL-STD-461 (230W, 100-240VAC) ^{*}
Adaptador DC-DC para vehículo (230W, 11-32VDC)
Lápiz capacitivo con correa
Protector de pantalla
Acoplamiento para vehículo
Acoplamiento para escritorio ⁱⁱ
Kit de SSD de repuesto

Garantía Bumper-to-Bumper
Cuando menos lo espera, los accidentes pueden dejar su equipo fuera de servicio, especialmente en entornos hostiles. Esto puede originar grandes costos debido al tiempo de inactividad. Por eso Getac ha introducido como estándar los accidentes y daños dentro de su garantía Bumper-to-Bumper, minimizando así los costos de TI de su empresa. Bumper-to-Bumper es una garantía sin complicaciones. Eso significa que puede confiar en nosotros para tener la unidad en servicio en solo unos días.

Estándar
3 años Bumper-to-Bumper

	Office Dock	Vehicle Dock
Puerto Serial	1	2
VGA externo	1	1
Micrófono	1	-
Salida de audio	1	-
DC in Jack	1	1
USB	5	6
LAN	2	2
HDMI	1	1
Display port	1	1
RF Antenna Connector	-	1 (GPS, WWAN, WLAN)
Ranura para candado Kensington	1	1

X600 FULLY RUGGED LAPTOP

- I. La configuración con un controlador gráfico discreto requiere el adaptador de CA de 230 W.
- II. El adaptador de CA de 150 W no es aplicable con un controlador gráfico discreto ni una base de oficina.
- III. Para X600 opcional NVIDIA® Quadro® RTX3000, la temperatura de funcionamiento es de 0°C a 63°C / 32°F a 145°F.
- IV. El lector de tarjetas ExpressCard 54 y el lector de tarjetas PCMCIA Tipo II son mutuamente excluyentes.
- V. El segundo puerto serie es opcional y mutuamente excluyente con el VGA externo.
- VI. Las unidades con la opción 4G LTE vienen con una ranura para tarjeta SIM integrada.
- VII. El rendimiento de Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con los entornos y el rendimiento de los dispositivos cliente; los usuarios pueden reducir los efectos de las interferencias minimizando el número de dispositivos inalámbricos Bluetooth activos que operan en la zona.
- VIII. El GPS dedicado y el 4G LTE son opciones mutuamente excluyentes.
- IX. Soporta GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS
- X. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- XI. El adaptador de CA MIL-STD-461 de 230 W se vende por separado.
- XII. Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
- XIII. No admite alimentación por USB.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/latam
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como
referencia, la descripción disponible estará
sujeta a solicitud de presupuesto.